

長野県立大学三輪キャンパス本館4階屋上防鳩工事仕様書

1 作業場所

4F屋上イエユニット7 約260㎡

2 委託内容

- ・鳩の出入りを防ぐ防鳩ネットの設置
設置位置は、別紙1に記載された箇所に設置すること
- ・鳩糞清掃・殺菌消毒作業
鳩糞の状況を一部掲載、別紙2参照

3 必要資材

品名	呼称	数量
1. 作業費	式	1
2. 資材費		
防鳩ネット	㎡	260
パイラックZ-PH1	個	100
接着用プレート	個	300
防鳩ワイヤー 200m	巻	0.5
開口部ネットファスナー 2 m	本	1
開口部ネットファスナー 1 m	本	2
清掃・殺菌資材	式	1
その他雑費	式	1
3. 諸経費	式	1

4 委託期間

契約締結日から令和7年3月31日まで

5 報告・検査

作業内容を確認できる写真を作業の前後に同一の場所から適宜撮影し、報告書として提出すること。

6 特記事項


- ・防鳩ネットの取付位置、清掃箇所は現地調査を行い確認すること。
- ・防鳩ネットは、強風等で剥がれないようにしっかりと固定する。
- ・鳩糞清掃後には、必ず殺菌消毒作業を行う。
- ・ネット設置はアンテナ・温度センサー等があるので、破損等に注意し設置すること。
- ・作業に必要な水道・電気は、屋上の大学施設を使用可能とする。

別紙 1

三輪キャンパス本館4階屋上防鳩ネット設置場所

赤枠で囲まれた範囲(空間)に防鳩ネットを設置し、鳩の侵入を防ぐ。但し、屋根がない部分のみとする。

① 平面図 三輪キャンパス本館4F

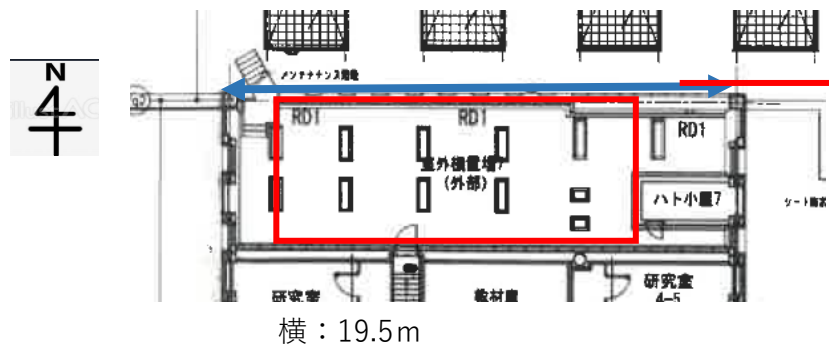


② 側面写真



③ 断面図 (西側)



参考：平面図には記載がありませんが
オレンジ枠に屋根があります

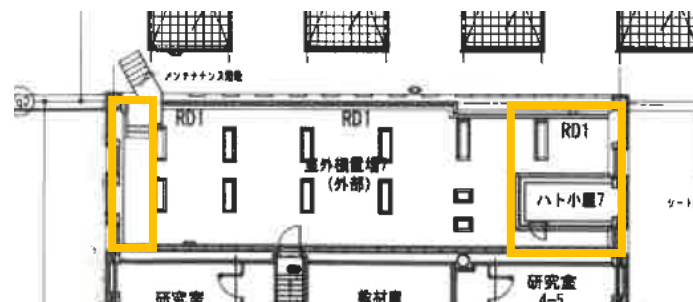

- ・ 上部へのネット設置はアンテナ・温度センサー等がありますので、十分に注意し設置

別紙 2

現場状況画像 (一部を掲載)

