

長野県立大学三輪キャンパス北棟講堂舞台幕取替業務仕様書

本仕様書は、公立大学法人長野県立大学が発注する、『長野県立大学三輪キャンパス北棟講堂舞台幕取替業務』に適用するものであり、本業務の実施に当たっては、仕様書、契約書に基づいて行うものとし、これらに定めのない事項について疑義が生じた場合、発注者と受注者の協議により決定すること。


1 対象業務

- (1) 長野県立大学三輪キャンパス北棟講堂舞台幕の取替(6箇所)
- (2) 既存幕撤去・処分

2 対象箇所

長野県立大学三輪キャンパス(長野市三輪8丁目49-7)北棟(下図及び写真のとおり)

【北棟1階平面図】

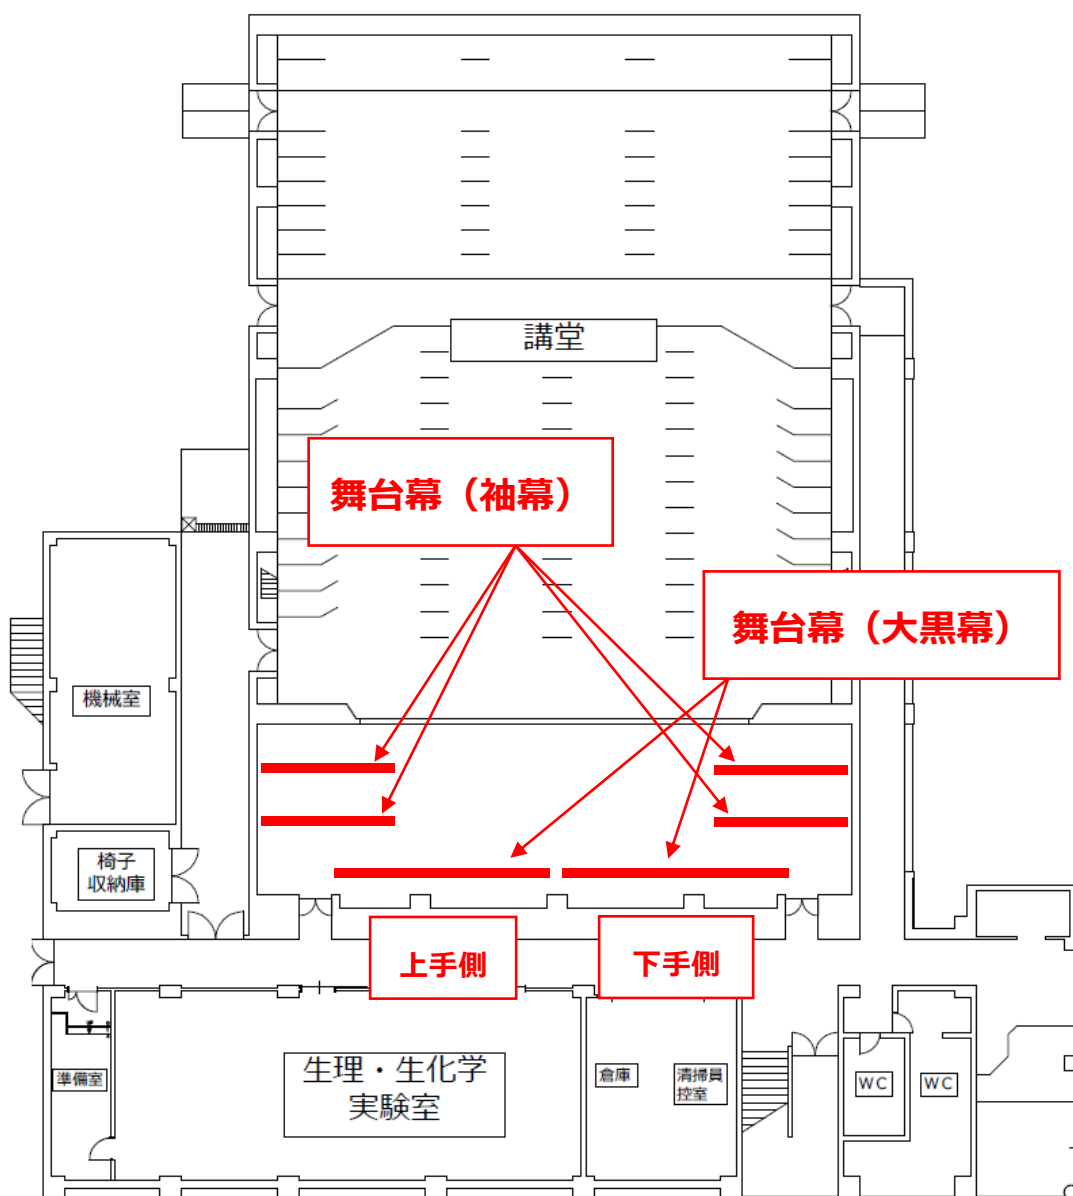

【講堂現況写真】





3 業務内容

(1) 長野県立大学三輪キャンパス北棟講堂舞台幕の取替(6箇所)

- ・幕の寸法、取付位置及び取付方法について、現場調査を行い確認すること。
- ・袖幕は既設バトン、大黒幕は既設レールを使用し、現状に応じた取り付けを行うこと。
- ・受注者は幕生地サンプルを提出し、発注者の承諾を得ること。
- ・端部の縫製・加工等の詳細については、契約締結後、発注者と打ち合わせの上決定すること。
- ・納入物品はすべて新品とすること。
- ・納入後1年間を保証期間とし、納入後に初期不良等が発覚した場合や通常の使用状態にかかわらず著しく変形した場合などは、速やかに状態を確認のうえ、無償にて交換、修繕、調整等を行うこと。
- ・部材等は別紙「内訳表」のとおり。なお、取り替える舞台幕は、調達が困難な場合、内訳表で示した製品以外の同等品も可とするが、規格(形状、材質、色等)・品質・性能等が同等以上であるものとし、同一メーカーの製品とすること。

(2) 既存幕撤去・処分

- ・既存幕を撤去し、適法に処分すること。

4 安全管理等

- (1) 作業期間中は、契約業務全般を把握している担当者を置き、発注者との連絡調整を行うこと。
- (2) 業務の実施に当たっては、作業日程等について発注者と打合せを行うとともに、受注者の負担で安全確保に必要な措置を講じること。
- (3) 作業中に発生した全ての事件・事故及び損害等について、本学は一切その責任を負わないこととする。

5 写真撮影

- (1) 着工前及び完成後の写真撮影は、同一同方向とすること。
- (2) 作業中の写真撮影は、完成後に確認できない事項及び隠ぺいとなる部分に留意すること。

6 業務完了報告

受注者は、業務完了後速やかに、その業務に関する報告書を発注者に提出すること。

なお、報告書には上記5の写真を添付すること。

7 その他

- (1) 作業期間中は、常時片付け及び清掃に心掛けるとともに、資材の搬入及び撤去時の工事車両の乗り入れに際しては、近隣住民に配慮して行うこと。
- (2) 作業を行うために必要な用具・資材等は全て受注者が負担すること。
- (3) 作業時には必要に応じて養生、仮設等を行い、既存施設等へ損傷を与えないよう配慮すること。
- (4) 作業により生じた発生品、その他残材等は受注者が責任を持って処分すること。

別紙 内訳表

品名・仕様	数量	単位
舞台幕(大黒幕・上手側) W8500×H6250 程度 上部ちち紐付き 防炎ラベル付き 2倍ヒダ 黒色 手動ロープ開閉 リリカラ オペラⅢ LC-22394 または、同等以上の機能・品質を有するもの	1	枚
舞台幕(大黒幕・下手側) W8000×H6250 程度 上部ちち紐付き 防炎ラベル付き 2倍ヒダ 黒色 手動ロープ開閉 リリカラ オペラⅢ LC-22394 または、同等以上の機能・品質を有するもの	1	枚
舞台幕(袖幕) W3200×H6250 程度 上部ちち紐付き 防炎ラベル付き 2倍ヒダ 黒色 固定吊 リリカラ オペラⅢ LC-22394 または、同等以上の機能・品質を有するもの	4	枚
仮設養生	1	式
既存舞台幕撤去・処分	1	式
新規舞台幕取付	1	式
運送搬入諸経費	1	式